

# RENZ®

BINDEN UND LAMINIEREN MIT SYSTEM

**NEU!**  
Einfacher kann  
Drahtkammbinden  
nicht sein !



Die neue Generation Stanz- und Handbindemaschinen für RENZ RING WIRE® Drahtkammbindung.

## SRW 360 eco S 360

kombinierte Handstanz- und Schließmaschine



## SRW 360 comfort eco 360 comfort

kombinierte elektrische Stanz- und Handschließmaschine


QUALITY -  
MADE IN GERMANY

OFFICE LINE

### LEISTUNGSMERKMALE

- [+] Optimaler, bedienerfreundlicher Arbeitsablauf durch neues ergonomisches Design.
- [+] **SRW 360 / eco S 360** können durch modulare Bauweise mit einem Elektroantrieb zu kombinierten elektrischen Stanz- und Handschließmaschinen nachgerüstet werden.
- [+] Kompakte Bauweise mit hoher Standsicherheit.
- [+] Bestes Stanzkräfteverhältnis.
- [+] Weltweit erste Drahtkamm-Schließeinheit bis 38 mm = 1 1/2".
- [+] Arbeitsbreite 360 mm.

## ERGONOMISCHER ABLAUF VON OBEN NACH UNTEN

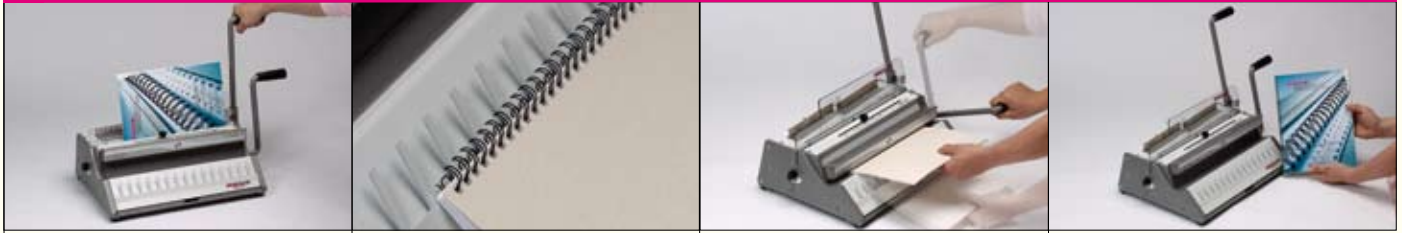

Senkrecht Stanzen - manuell oder elektrisch.

Die gestanzten Blätter werden in den schräg stehenden offenen Bindekamm eingehängt.

Nun wird die komplette Broschüre ganz einfach in die direkt davorliegende Schließ-einheit geschoben und sofort geschlossen.

Mit dieser Neuerung ist die RENZ-Drahtkammbindung die komfortabelste Bindeart im Büro !



## MODULAR AUSBAUBAR

In nur 3 Minuten vom manuellen zum elektrischen Stanz- und Handbindegerät !



SRW 360 / eco S 360

Entfernen des hinteren Abdeckblechs.

+



Elektroantrieb

Einsetzen und Befestigen des elektrischen Stanzantriebes. Hinteres Abdeckblech wieder anschrauben.

=



SRW 360 comfort / eco 360 comfort

In nur 3 Minuten vom manuellen zum elektrischen Stanz- und Handbindegerät umgebaut.

## MASSE UND DATEN - AUF EINEN BLICK

	SRW 360	SRW 360 comfort	eco S 360	eco 360 comfort
<b>Länge, Breite, Höhe</b>	58, 33, 15 cm	58, 42, 15 cm	58, 33, 15 cm	58, 42, 15 cm
<b>Gewicht</b>	19 kg	31 kg	19 kg	31 kg
<b>Stanzstempel einzeln ausschaltbar</b>	ja [alle]	ja [alle]	ja [alle]	ja [alle]
<b>Stanzstärke</b>	bis zu 2,5 mm / 25 Blatt*	bis zu 2 mm / 20 Blatt*	bis zu 3 mm / 30 Blatt*	bis zu 2 mm / 20 Blatt*
<b>stufenlos verstellbarer Randabstand</b>	ja	ja	ja	ja
<b>max. Blockstärke</b>	bis 12 mm / 120 Blatt*	bis 12 mm / 120 Blatt*	bis 34 mm / 340 Blatt*	bis 34 mm / 340 Blatt*
<b>Verarbeitbare Ø</b>	3/16" - 9/16" 5,5 - 14,3 mm	3/16" - 9/16" 5,5 - 14,3 mm	1/4" - 1 1/2" 6,9 - 38 mm	1/4" - 1 1/2" 6,9 - 38 mm
<b>Bindeleistung</b>	bis 250 Blocks/h	bis 280 Blocks/h	bis 250 Blocks/h	bis 280 Blocks/h
<b>max. Bindebreite</b>	bis max. 360 mm	bis max. 360 mm	bis max. 360 mm	bis max. 360 mm
<b>Anzahl Stanzstempel</b>	42	42	28	28
<b>Teilung</b>	3:1	3:1	2:1	2:1
<b>Schlaufenzahl/Loops auf DIN A4</b>	34	34	23	23
<b>Stanzkapazität</b>	bis 5.000 Blatt/h	bis 10.000 Blatt/h	bis 5.000 Blatt/h	bis 10.000 Blatt/h
<b>Motor</b>	modular erweiterbar	230 V 50 Hz/90 Watt	modular erweiterbar	230 V 50 Hz/90 Watt
<b>Verpackungsarten der Schlaufen</b>	Wire Pack	Wire Pack	Wire Pack bis 1" Plister 1 1/8 - 1 1/2"	Wire Pack bis 1" Plister 1 1/8 - 1 1/2"

\* 70/80 g/qm Papier